
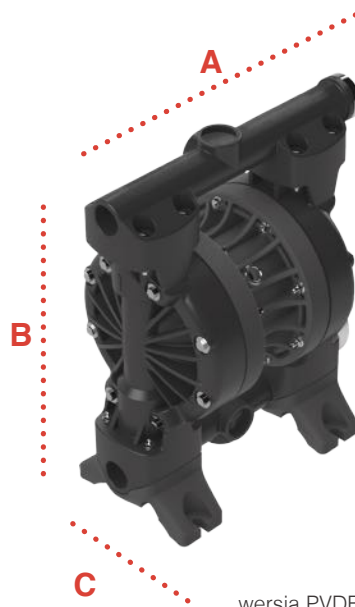


POMPY DWUMEMBRANOWE

**AODD-1 1/2" (PP i PVDF)
z tworzyw sztucznych**

nowa generacja

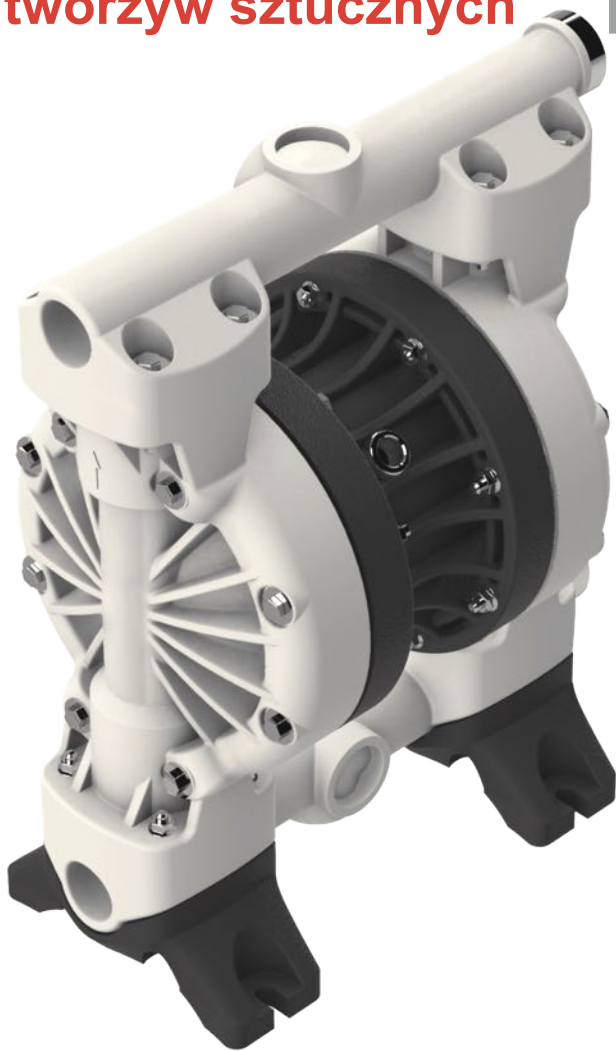

wersja PVDF

Wymiary

PP / PVDF **A** 430 **B** 538 **C** 263*

Wymiary w milimetrach

* - z tłumikiem 317 mm

Szczegółowe rysunki wymiarowe dostępne na życzenie.

typ pompy	wykonanie materiałowe				numer
	obudowa	membrany	kule	uszczelki	
AODD 1 1/2" PPT	PP (wzmacniany włóknem szklanym)	TPC-ET + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	5240-200
AODD 1 1/2" PPE	PP (wzmacniany włóknem szklanym)	TPV (EPDM-PP)	EPDM	EPDM	5240-220
AODD 1 1/2" PPB	PP (wzmacniany włóknem szklanym)	NBR	NBR	NBR	5240-240
AODD 1 1/2" KNT	PVDF (wzmacniany włóknem węglowym)	TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	5241-310
AODD 1 1/2" KNV	PVDF (wzmacniany włóknem węglowym)	FPM	FPM	FPM	5241-350
AODD 1 1/2" KNTC Ex*	PVDF (wzmacniany włóknem węglowym)	TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	5241-110

*ATEX II 2 G Ex h IIB T4 Gb / II 2 D Ex h IIB T135°C Db


WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

POMPY DWUMEMBRANOWE

**AODD-1 1/2" (PP i PVDF)
z tworzyw sztucznych**

nowa generacja

Dane techniczne		
	AODD 1 1/2" PP	AODD 1 1/2" PVDF
materiał obudowy:	polipropylen (wzmacniany włóknem szklanym)	PVDF (wzmacniany włóknem węglowym)
materiał bloku centralnego:	aluminium	aluminium (pokryte lakierem antykorozyjnym)
materiał membran:	NBR, TPC-ET + TFM (PTFE), TPV (EPDM-PP)	TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE), FPM
kule zaworów:	NBR, PTFE, EPDM	PTFE, FPM
uszczelki:	NBR, PTFE, EPDM	PTFE, FPM
siedzisko zaworów:	polipropylen	PVDF
maks. wydajność:	370 l/min.	370 l/min.
maks. wysokość podnoszenia:	80 m sł. w. (PPE i PPB maks. 50 m sł. w.)	80 m sł. w.
maks. ciśnienie powietrza:	8 bar	8 bar
min. ciśnienie powietrza (na start):	2 bar	2 bar
maks. zasysanie na sucho:	4,5 m sł. w.	4,5 m sł. w.
pojemność komory:	670 cm ³	670 cm ³
wydajność pełnego suwu:	1340 cm ³	1340 cm ³
maks. lepkość:	30 000 mPas	30 000 mPas
poziom hałas:	80 dB(A)	80 dB(A)
maks. temperatura:	60°C	90°C
maks. ciała stałe:	ø7,0 mm	ø7,0 mm
przyłącze powietrzne:	1/2" BSP gwint wewnętrzny	1/2" BSP gwint wewnętrzny
przyłącze ssawne:	1 1/2" BSP gwint wewnętrzny	1 1/2" BSP gwint wewnętrzny
przyłącze tłoczne:	1 1/2" BSP gwint wewnętrzny	1 1/2" BSP gwint wewnętrzny
masa:	18 kg	24 kg

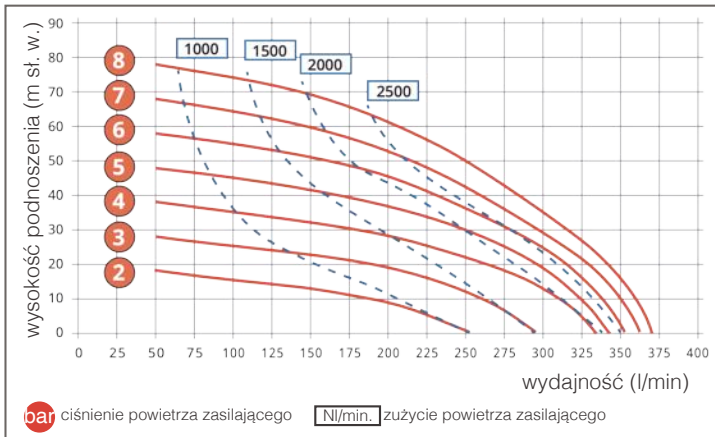

Opis materiałów:

- EPDM = Ethylene-propylene-diene-rubber
- FPM = guma fluorowa
- NBR = Acrylonitrile butadiene rubber
- PP = polipropylen
- PTFE = politetrafluoroetylen
- TPC-ET = Thermoplastic Polyester Elastomer
- TFM (PTFE) = modyfikowany PTFE
- TPV (EPDM-PP) = mieszanka EPDM / PP

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



ul. Kolibrów 4, 02-818 Warszawa
tel.: (+48) 22 - 549 79 40
pompy@pompy.pl | www.pompy.pl