

FILTRY SAMOCZYSZCZĄCE

modele Auto-line®
sterowniki

przemysłowe i spożywcze

sterownik czasowy
(włącz / wyłącz - on/off)



dla filtrów rotacyjnych:

- przycisk włącz/wyłącz do silnika,
- regulowany czas otwierania zaworu drenażowego,
- przycisk wymuszenia oczyszczenia zaworu drenażowego.

dla filtrów tłokowych:




- przycisk włącz/wyłącz sterownika,
- regulowany czas uruchamiania zgarniacza,
- regulowany czas otwierania zaworu drenażowego,
- przycisk wymuszenia oczyszczenia zaworu drenażowego.

sterownik Abacus
(spadek ciśnienia - Δp)



- praca ciągła lub w trybie analizy spadku ciśnienia na filtrze oraz tryb czasowy,
- logowanie parametrów pracy,
- wyjścia analogowe lub cyfrowe (ciśnienie na wejściu, ciśnienie na wyjściu, błędy, stan zaworu drenażowego, stan silnika lub tłoka, sygnał start/stop, zdalny stop) ewentualnie Profinet.

wyświetlacz: Siemens Simatic KTP700 7"
sterownik: Siemens S7-1200
zasilanie: 3x400V (silnik), 1x230V (tłok)
klasa ochrony: IP 65
otoczenie: od +5°C do +40°C

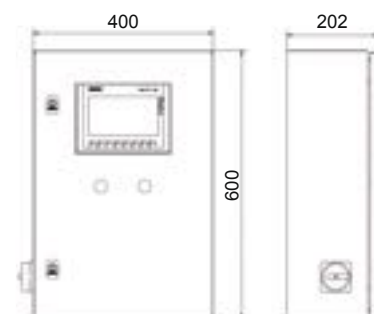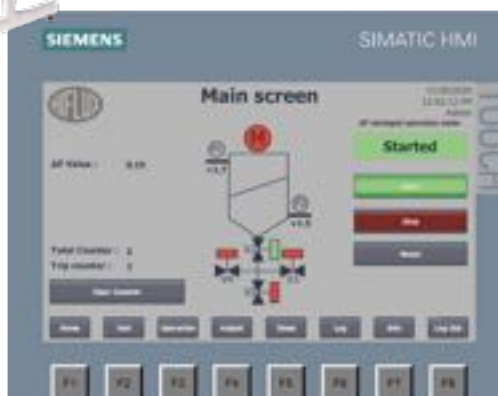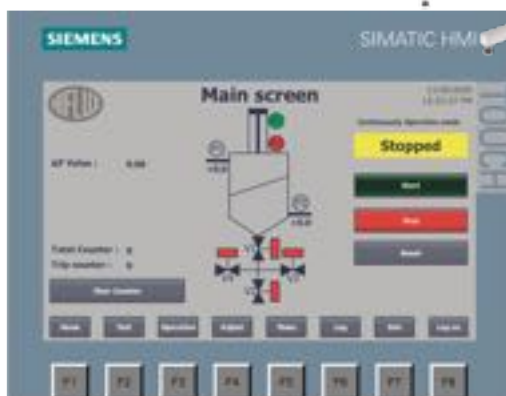

wygląd wyświetlacza filtra
ze zgarniaczem tłokowym

wygląd wyświetlacza filtra
ze zgarniaczem rotacyjnym

PROFINET I/O

HIFLUX - odfiltrujemy Twoje problemy...

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: