

POMPY HIGIENICZNE

POMPY Z OSCYLUJĄCYM TŁOKIEM

potrafiące także odzyskać
ciecz z rurociągu



- odzysk cieczy z rurociągu ssawnego i tłocznego,
- do cieczy lepkich i gęstych,
- brak jakichkolwiek uszczelnień wirujących,
- praca na sucho,
- najdelikatniejsze pompowanie,
- samozasysanie bez konieczności zalewania,
- wykonania FDA, EHEDG, CE 1935/2004,
- praca w warunkach ATEX.

teraz **NOWOŚĆ!**
dostępne z systemem ECS:

MYCIE W CIP BEZ KONIECZNOŚCI BY-PASSU



POMPOWANIE + ODZYSK SUROWCA

samozasysanie
bez zalewania
(na sucho)


pompowanie

**ODZYSK
CIECZY
z rurociągu
ssawnego**

**ODZYSK
CIECZY
z rurociągu
tłocznego**

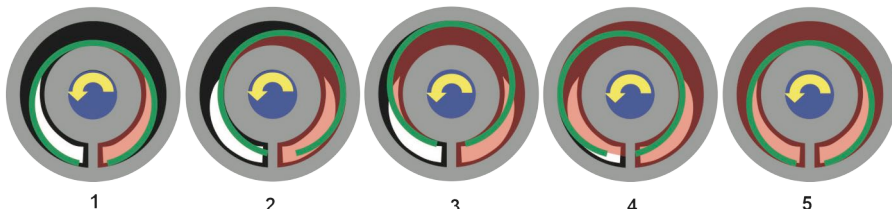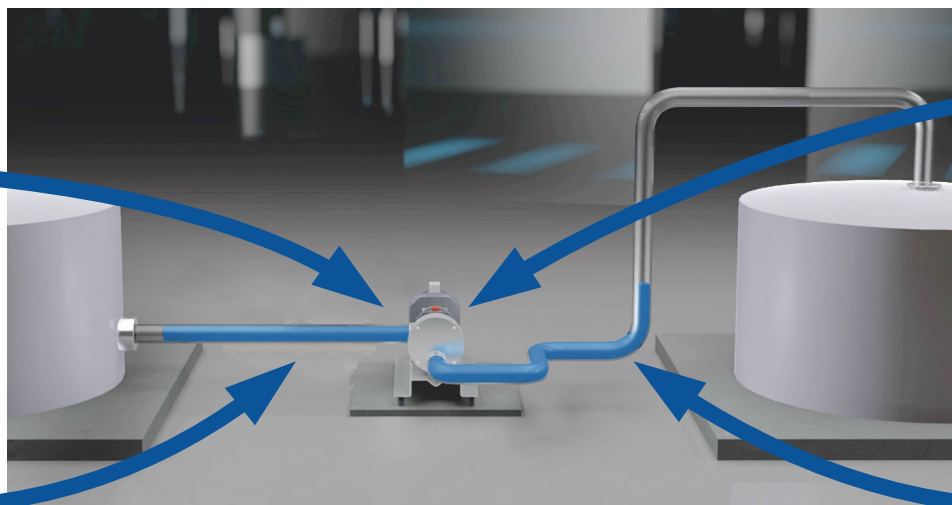

ŚREDNIO 80% ODZYSKU



MOVEX - tam, gdzie płyną innowacje...

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:




ul. Kolibrów 4, 02-818 Warszawa
tel.: (+48) 22 - 549 79 40
pompy@pompy.pl | www.pompy.pl

POMPY HIGIENICZNE

POMPY Z OSCYLUJĄCYM TŁOKIEM

potrafiące także odzyskać
ciecz z rurociągu

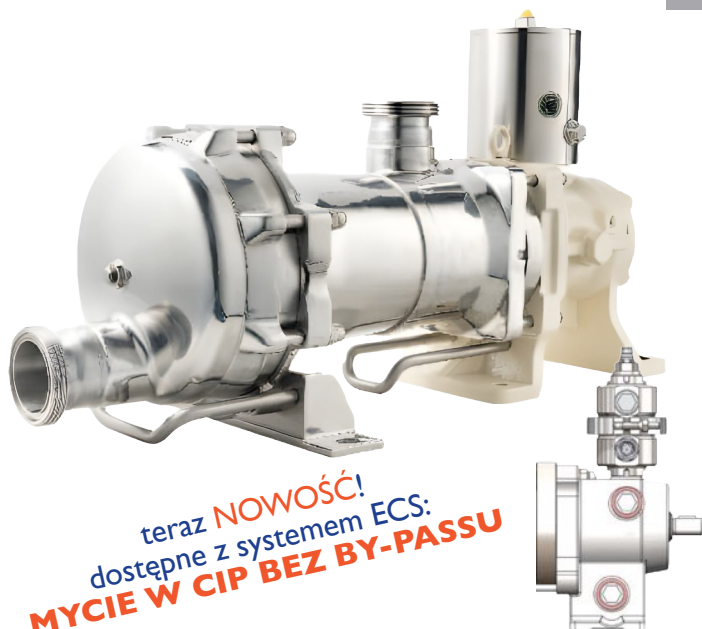

teraz **NOWOŚĆ!**
dostępne z systemem ECS:
MYCIE W CIP BEZ BY-PASSU

- odzysk cieczy z rurociągu ssawnego i tłocznego,
- do cieczy lepkich i gęstych,
- brak jakichkolwiek uszczelnień wirujących,
- praca na sucho,
- najdelikatniejsze pompowanie,
- samozasysanie bez konieczności zalewania,
- wykonania FDA, EHEDG, CE 1935/2004,
- praca w warunkach ATEX.

POMPOWANIE + ODZYSK SUROWCA

model	wydajność [litry/obrót]	maks. obroty [obr/min]	wydajność przy 300 obr/min	wydajność maksymalna	ciśnienie maksymalne	przyłącza DIN
m125	0,0024	1000	43 l/h	125 l/h	15 bar	DN 20 (1/2")
m250	0,0045	1000	81 l/h	250 l/h	10 bar	DN 20 (1/2")
m500	0,0090	1000	162 l/h	500 l/h	5 bar	DN 20 (1/2")
m800	0,0133	1000	239 l/h	800 l/h	3 bar	DN 20 (1/2")
H-FLO 1 S	0,019	1500	0,3 m³/h	1,6 m³/h	16 bar	DN 40 (2")
H-FLO 2 S	0,027	1500	0,5 m³/h	2,3 m³/h	10 bar	DN 40 (2")
H-FLO 3 S	0,035	1500	0,6 m³/h	3,1 m³/h	10 bar	DN 40 (2")
H-FLO 6 S	0,111	1000	2,0 m³/h	6,5 m³/h	10 bar	DN 50 (2")
H-FLO 8 S	0,148	1000	2,7 m³/h	8,5 m³/h	7 bar	DN 50 (2")
H-FLO 11 S	0,340	600	6,1 m³/h	12 m³/h	10 bar	DN 65 (2-1/2")
H-FLO 15 S	0,463	600	8,3 m³/h	16,5 m³/h	10 bar	DN 65 (2-1/2")
H-FLO 25 S	0,882	525	16 m³/h	27,5 m³/h	10 bar	DN 80 (3")
H-FLO 40 S	1,646	460	30 m³/h	43 m³/h	10 bar	DN 80 (3")
H-FLO 50 S	2,315	400	42 m³/h	55 m³/h	10 bar	DN 100 (4")
H-FLO 65 HP	2,601	350	47 m³/h	54 m³/h	10 bar	DN 100 (4")
H-FLO 65 S	3,378	350	61 m³/h	70 m³/h	7 bar	DN 100 (4")

modele 1S, 2S, 3S, 6S, 8S, 11S, 15S, 25S, 40S i 50S dostępne opcjonalnie z układem ECS

MOVEX - tam, gdzie płyną innowacje...

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



ul. Kolibrów 4, 02-818 Warszawa
tel.: (+48) 22 - 549 79 40
pompy@pompy.pl | www.pompy.pl